



Byta motorolja och filter
på **Skoda Octavia 1Z5** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8 T, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.4, (+ 21)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – SKODA OCTAVIA 1Z5. VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålborste
- Universal rengöringsspray
- Oljefilteravdragare 77/15-F
- Skiftnyckel Nr19
- Hylsa nr.19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Spilloljedunk
- Tratt
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: motorolja och filter – Skoda Octavia 1Z5. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Notera: allt arbete med bilen – Skoda Octavia 1Z5 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3

Skruga loss olje påfyllningslocket.



4

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.



Utbyte: motorolja och filter – Skoda Octavia 1Z5. Proffsen rekommenderar:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

5

Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.

**6**

Rengör området kring oljeträggets dränerings hål. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.




7

Skruta loss dräneringspluggen. Använd kombinyckel Nr 19.



8

Dränera den använda oljan.

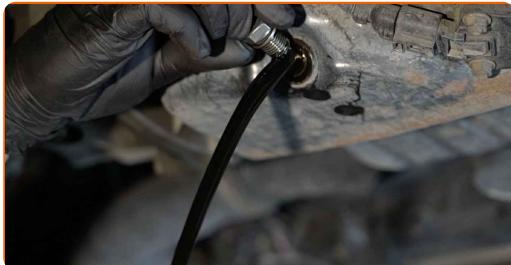

Utbyte: motorolja och filter – Skoda Octavia 1Z5. Tips:

- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.

9

Rengör oljefiltern. Använd allrengöringssprej.



10

Avlägsna motorkåpan.



Utbyte: motorolja och filter – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.
- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.


11

Skruta loss oljefiltret. Använd hylsnyckel 77/15-F. Använd en spärrnyckel.




12

Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret.

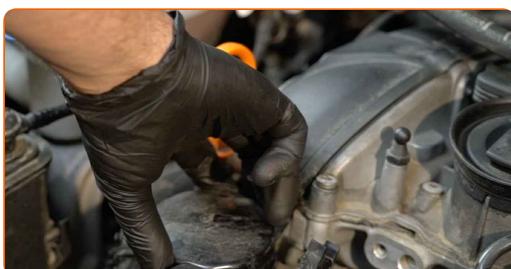

13

Avlägsna oljefiltret.

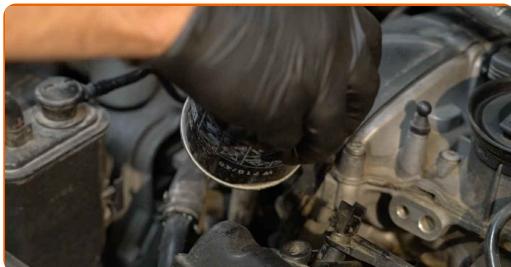

AUTODOC rekommenderar:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

14

Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.



15

Installera nytt oljefilter.



16

Skruta fast det nya filtret på sin plats. Använd hylsnyckel 77/15-F. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 24 Nm vridmoment.



17

Installera motorkåpan och säkra den.



AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Försiktigt! Använd inte overdriven kraft under installationen. Detta kan skada bilens fästen. Skoda Octavia 1Z5

18

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.




19

Skruta i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 26 Nm vridmoment.



20

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

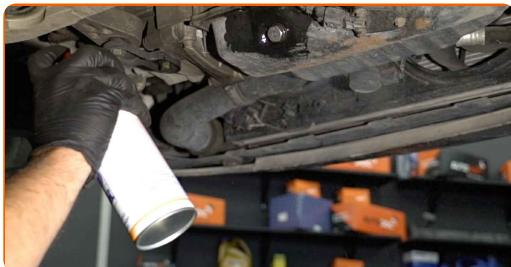

21

Sänk bilen.



22

Avlägsna oljepåfyllningslocket.



23

Sätt i tratten.



24

Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 4.6 l.




Utbyte: motorolja och filter – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC rekommenderar:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

25

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.

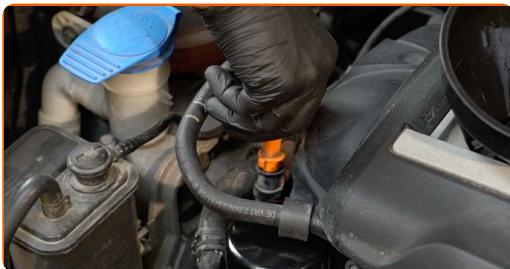

Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

26

Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.



27

Dra åt olje påfyllnadslocket.



28

Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan släcknar.



29

Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.



Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshålet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

30

Ta bort skärmskyddet.



31

Stäng motorhuven.



Utbyte: motorolja och filter – Skoda Octavia 1Z5. Tips från AUTODOCs experter:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan släcks.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR SKODA

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR SKODA OCTAVIA 1Z5**OLJEFILTER FÖR SKODA: KÖP NU****OLJEFILTER FÖR SKODA OCTAVIA 1Z5: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.