




Byta stabilisatorstag fram  
på **OPEL INSIGNIA**  
**Kombi** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

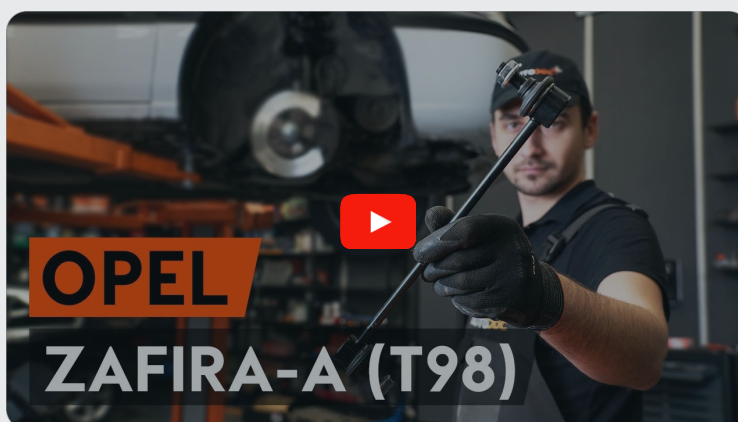

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL INSIGNIA Kombi 2.0 E85 Turbo (35), OPEL INSIGNIA Kombi 2.0 Turbo 4x4 (35), OPEL INSIGNIA Kombi 1.4 (35), OPEL INSIGNIA Kombi 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35), OPEL INSIGNIA Kombi 2.0 Biturbo CDTI (35), OPEL INSIGNIA Kombi 2.0 CDTI 4x4 (35), OPEL INSIGNIA Kombi 2.0 CDTI (35), OPEL INSIGNIA Kombi 1.6 (35), OPEL INSIGNIA Kombi 1.8 (35), OPEL INSIGNIA Kombi 2.0 Turbo (35), OPEL INSIGNIA Kombi 2.8 V6 Turbo 4x4 (35), OPEL INSIGNIA Kombi 1.6 Turbo (35), OPEL INSIGNIA Kombi 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35), OPEL INSIGNIA Kombi 1.4 LPG (35), OPEL INSIGNIA Kombi 1.6 SIDI (35), (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

UTBYTE: STABILISATORSTAG – OPEL INSIGNIA KOMBI.  
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 18
- Skiftnyckel Nr 19
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hjulloss

**Köp verktyg**


Utbyte: stabilisatorstag – OPEL INSIGNIA Kombi. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på OPEL INSIGNIA Kombi parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: STABILISATORSTAG – OPEL INSIGNIA KOMBI. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Säkra bilen med kilar.

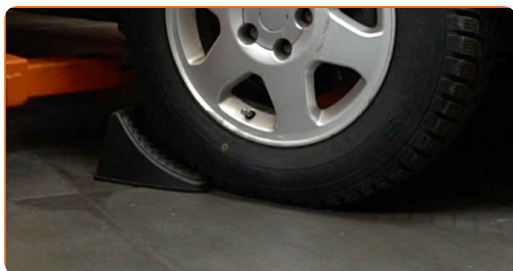

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

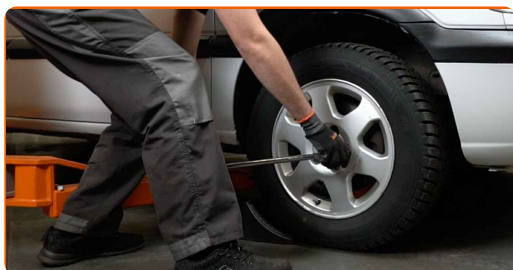

3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
OPEL INSIGNIA Kombi

5

Ta bort hjulet.



6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 7** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.



- 8** Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 9** Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 19 (2 delar).



- 10** Avlägsna krängningshämmlänken.



Utbyte: stabilisatorstag – OPEL INSIGNIA Kombi. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.

11

Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



12

Installera den tvärgående krängningshämmlänken.




13

Dra åt fästelementet på stabilisatorn. Använd kombinyckel Nr 18.







- 14** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

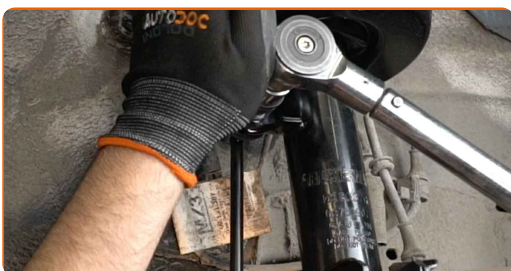


- 15** Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

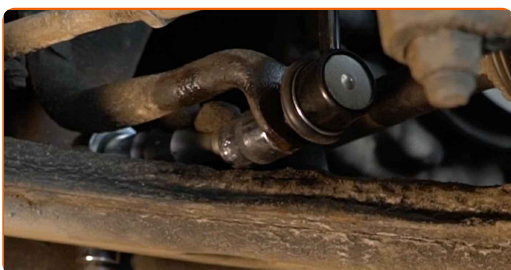

- 16** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

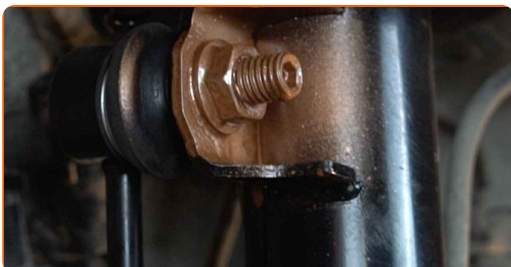

- 17** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

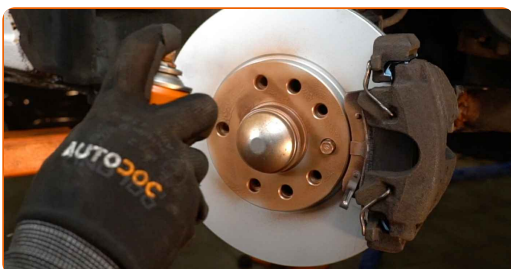



18

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: stabilisatorstag – OPEL INSIGNIA Kombi. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

19

Installera hjulet.

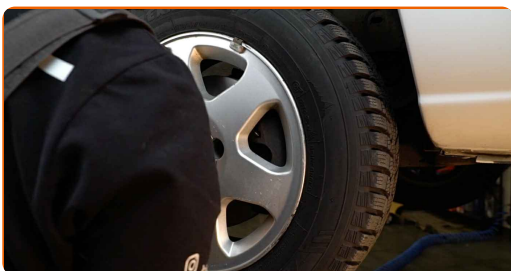

Utbyte: stabilisatorstag – OPEL INSIGNIA Kombi. Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

20

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



21

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



22

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.