



Byta bränslefilter på **VW**
Polo 5 – utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.5, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo V Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6, (+ 32)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW POLO 5. VERKTYG DU
KOMMER BEHÖVA:



- Rengöringsborste i nylon
- Universal rengöringsspray
- Vätske behållare
- Platt Skruvmejsel
- Stjärnskruvmejsel
- Kofot

KÖP VERKTYG

Utbyte: bränslefilter – VW Polo 5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW POLO 5. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna bränsleluckan.

2 Öppna tanklocket.


3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




4 Förbered en vätskebehållare.



5 Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd allrengöringssprej.

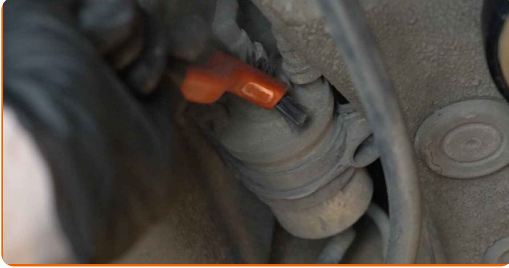


6 Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret. Använd en plattmejsel. Använd en kofot.

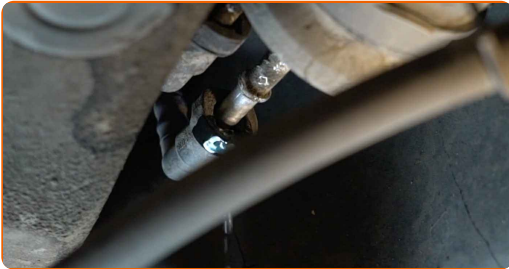

Utbyte: bränslefilter – VW Polo 5. Tips från AUTODOC:


- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

7 Lossa på bränslefiltrets montering. Använd en Phillips skruvmejsel.

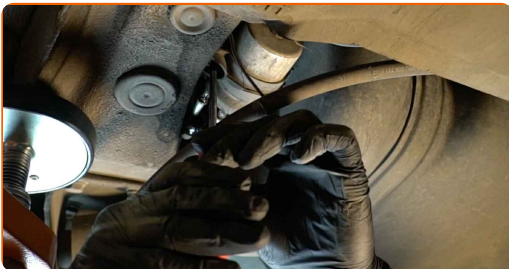


8

Avlägsna bränslefiltret. Lägga den gamla filterpatronen i behållaren.

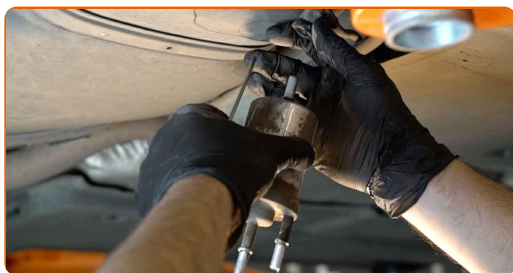


9

Koppla bränslematarledningarna till bränslefiltret.

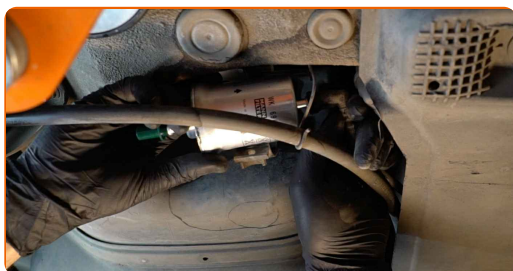

10

Installera det nya bränslefiltret.

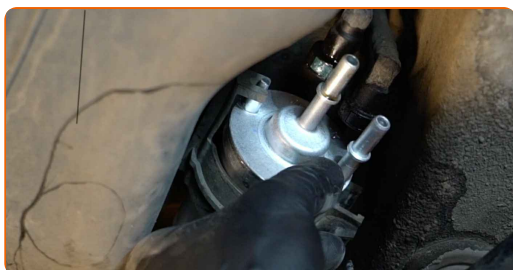


AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- VW Polo 5 – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.


11

Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd en Phillips skruvmejsel.

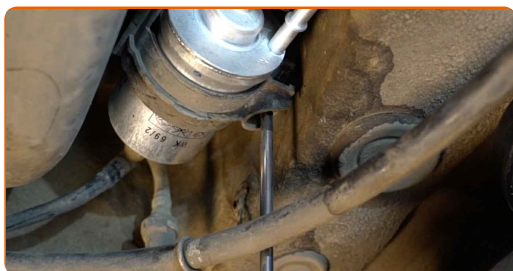


12

Koppla bränslematarledningarna till bränslefiltret.

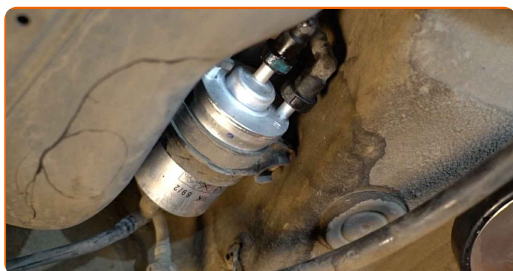


13

Rengör bränsleledningarna. Använd allrengöringsprej.

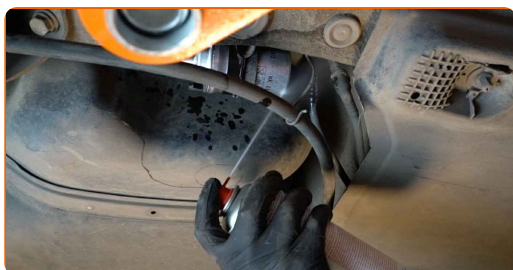


14

Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.

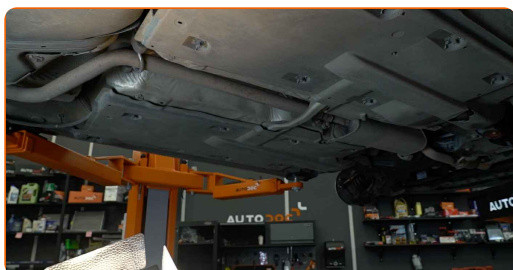

15

Sänk bilen.

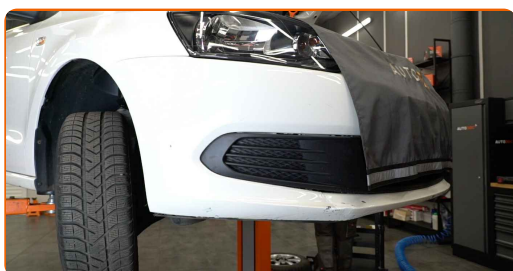


16 Skruva fast tanklocket.

17 Stäng tankluckan.

Utbyte: bränslefilter – VW Polo 5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

18 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

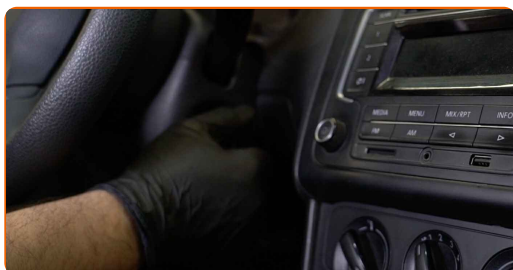

19 Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – VW Polo 5. Tips från AUTODOCs experter:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT!

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW POLO 5

BRÄNSLEFILTER FÖR VW: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR VW POLO 5: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.