



Byta tändstift på  
**RENAULT Clio IV**  
**Grandtour (KH\_)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### ⓘ Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_) 1.2 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2

UTBYTE: TÄNDSTIFT – RENAULT CLIO IV GRANDTOUR  
(KH\_). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

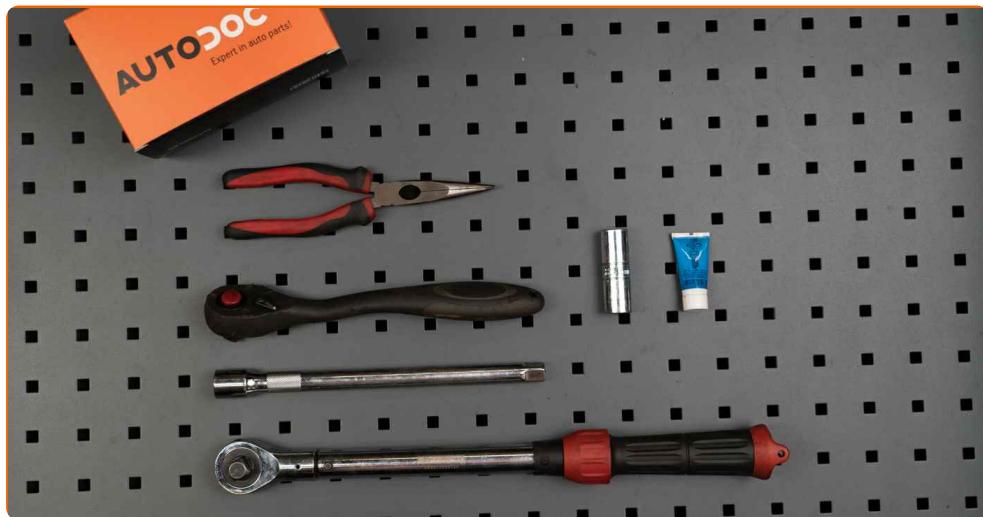

- Högtemperatur tändstift fett
- Tändstiftshylsa nr.16
- Momentnyckel
- Rundtång
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: tändstift – RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_). AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_).

## GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Avlägsna motorkåpan.



**4** Ta bort tändstiftets kontaktdon från tändstiftsbrunnarna. Använd en rundtång.



Utbyte: tändstift – RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Märk ordningen på tändstiftskablarna.

5

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.



6

Skruga ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.



7

Ta ut tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.




8

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

9

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

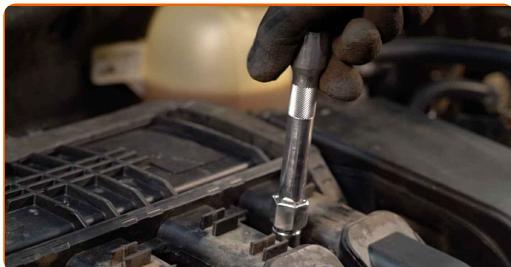

10

Skruta fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.



Utbyte: tändstift – RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_). Proffsen rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

11

Behandla tändstiftets kontaktdon. Använd högtemperatur smörjfett.



12

Montera tändstiftets kontaktdon i tändstiftsbrunnarna. Använd en rundtång. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_). Följ installationsstegen.

13

Installera motorkåpan och säkra den. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



#### Utbyte: tändstift – RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_). Tips:

- Se till att motorkåpan sitter ordentligt. Den bör inte förflyttas med avseende på de vägledande fästelement och gasspjällets slang till luftinsuget.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

14

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**15** Stäng av motorn.

**16** Ta bort skärmskyddet.


**17** Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

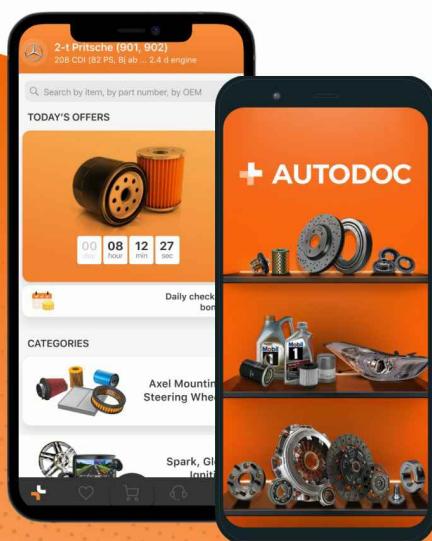

+ AUTODOC

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.