



Byta
krängningshämmarbussning
bak på **SEAT Alhambra**
(7V8, 7V9) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

UTBYTE: KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

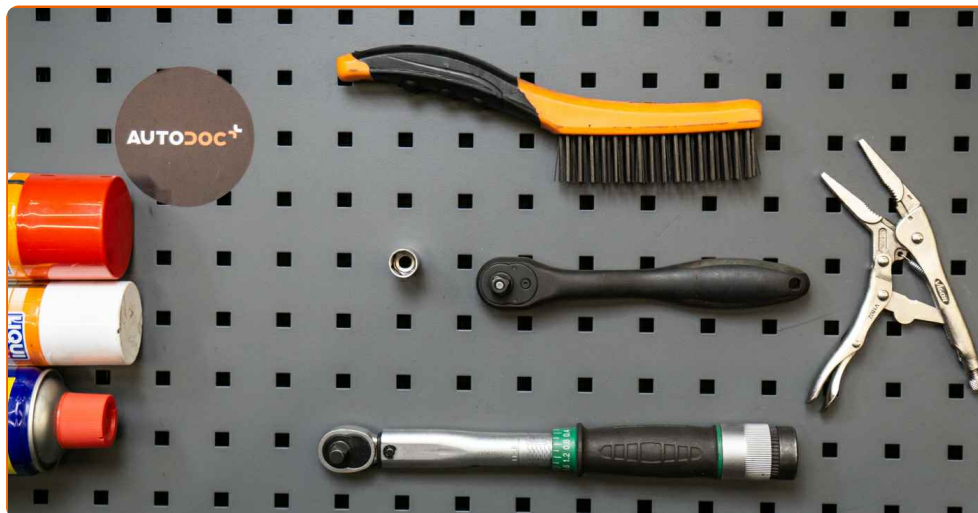

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Polygrip tänger
- Hydraulisk transmissions domkraft

Köp verktyg

Utbyte: krängningshämmarbussning – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips från AUTODOC:

- Båda stabiliseringsbussningarna bör bytas ut samtidigt.
- Förfarandet för att byta ut höger och vänster stabiliseringsbussningar är densamma.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




2

Rengör fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

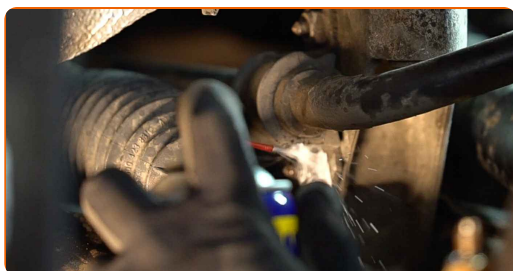


3

Skruva loss fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

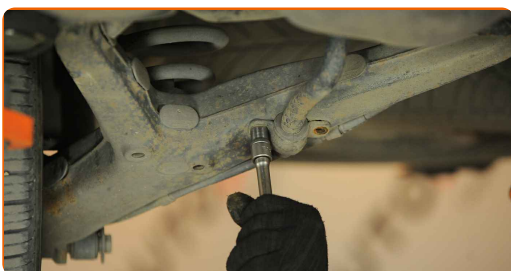

4

Ta bort stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en plattmejsel.

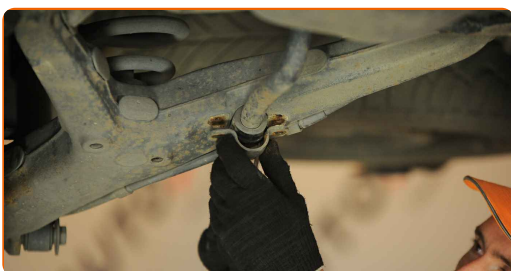


5

Säkra bakre axelbalken. Använd en hydraulisk domkraft.



6


Ta bort stabiliseringsbussningarna. Använd en plattmejsel. Använd en vattenpumptång.

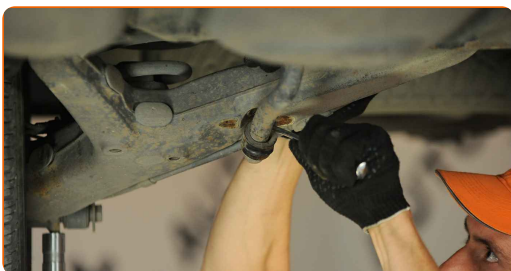

7

Rengör monteringsytan för stabiliseringsbussningarna. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

8 Montera de nya stabiliseringsbussningarna. Använd en plattmejsel.

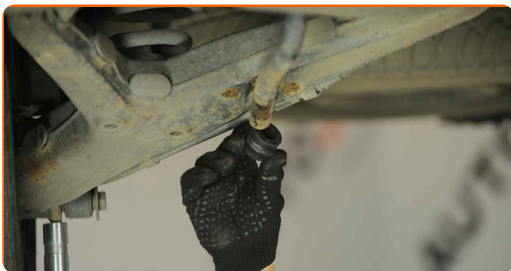


9 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: krängningshämmarbussning – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

10 Montera stabiliseringsbussningarnas konsol.

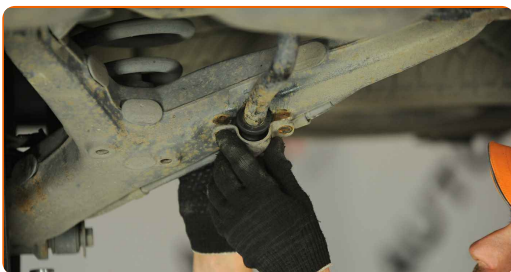

11 Skruva fast fästningarna för stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

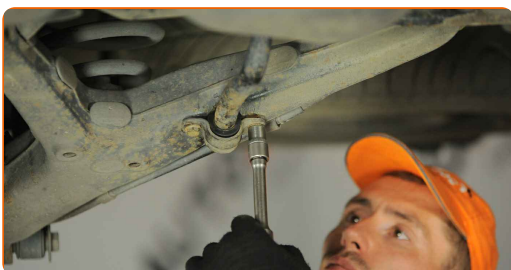

12 Behandla konsolen för stabiliseringsbussningarna. Använd kopparpasta.

13

Sänk bilen.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.