



Byta bränslefilter på  
**SEAT Cordoba Sedan**  
**(6K1, 6K2)** – utbytesguide

## EN LIKANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – SEAT CORDOBA SEDAN  
(6K1, 6K2). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER  
BEHÖVA:

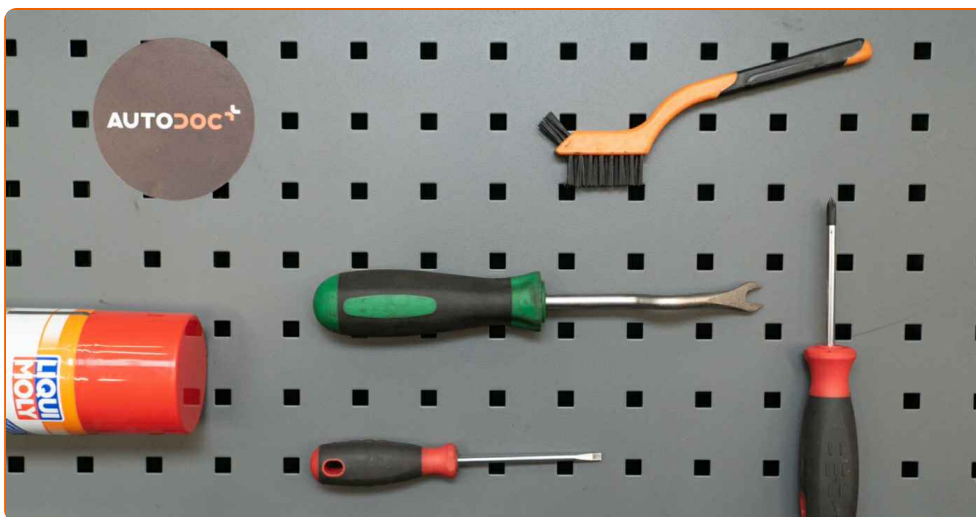

- Rengöringsborste i nylon
- Universal rengöringsspray
- Verktåg för panelclips
- Platt Skruvmejsel
- Stjärnskruvmejsel
- Vätske behållare

**Köp verktyg**

Utbyte: bränslefilter – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2)


**GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**

**1** Öppna bränsleluckan.


**2** Öppna tanklocket.

**3** Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

**4** Förbered en vätskebehållare.

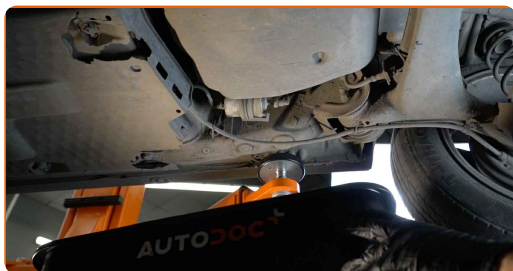

**5** Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd allrengöringssprej.

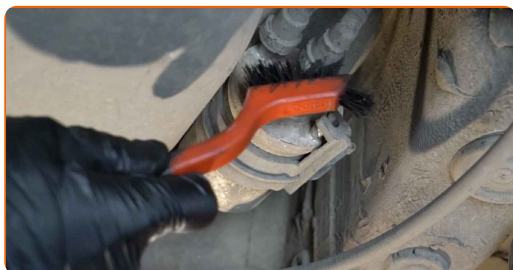

- 6** Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset. Använd en plattmejsel. Använd ett verktyg för panelclips.



**Utbyte: bränslefilter – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Tips:**

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

- 7** Skruva loss bränslefilterfästet. Använd en Phillips skruvmejsel.



- 8** Avlägsna bränslefiltret. Lägga den gamla filterpatronen i behållaren.



- 9** Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringssprej.



10

Installera det nya bränslefiltret.



### AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).


11

Koppla bränsleledningarna till bränslefiltret och lås fast fästklippen.



12

Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd en Phillips skruvmejsel.

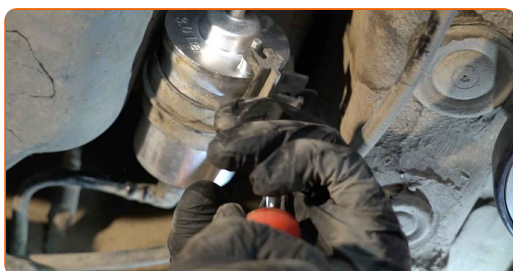

**13** Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringssprej.



**14** Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.



**15** Sänk bilen.

**16** Skruva fast tanklocket.

**17** Stäng tankluckan.

Utbyte: bränslefilter – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Tips från AUTODOCs experter:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

**18** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

19

Stäng av motorn.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.