



Byta torkarblad bak på
SEAT IBIZA V (KJ1) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0, SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 TSI, SEAT IBIZA V (KJ1) 1.5 TSI,
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI, SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 TGI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

UTBYTE: TORKARBLAD – SEAT IBIZA V (KJ1). LISTA
ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Platt skruvmejsel

[Köp verktyg](#)

AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TORKARBLAD – SEAT IBIZA V (KJ1). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Sätt på tändningen. Dra ner vindrutetorkare spaken till nedåtgående position.

2 Stäng av tändningen. I serviceläge förblir torkarna i det övre läget.


3 Förbered de nya vindrutetorkarna.



4 Dra torkararmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.



5 Tryck på klämman. Använd en plattmejsel. Ta bort torkarbladet från armen.

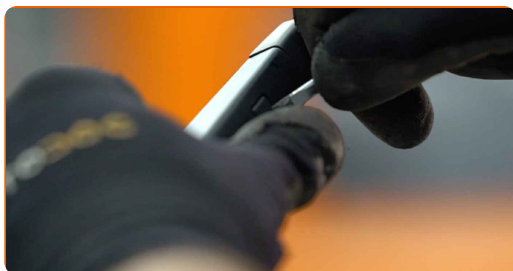

Utbyte: torkarblad – SEAT IBIZA V (KJ1). AUTODOC rekommenderar:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkarmen från att träffa glaset.

6

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkarmen mot glaset.

**7**

Däriigenom kommer du byta vindrutetorkarna från serviceläge till driftläge.

Utbyte: torkarblad – SEAT IBIZA V (KJ1). Tips från AUTODOCs experter:

- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.