




Byta bränslefilter på
SEAT Toledo II Sedan
(1M2) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

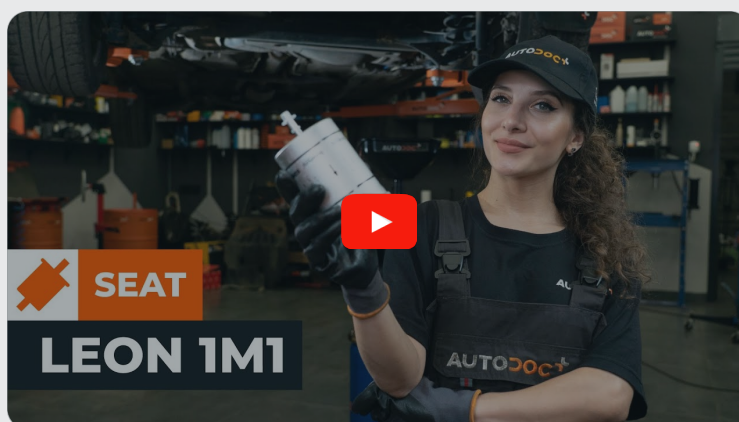

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – SEAT TOLEDO II SEDAN
(1M2). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.7
- Spärnyckel
- Bränslelednings tång
- Vätske behållare

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Tips från AUTODOCs experter:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – SEAT Toledo II Sedan (1M2).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna bränsleluckan.




2 Öppna tanklocket.

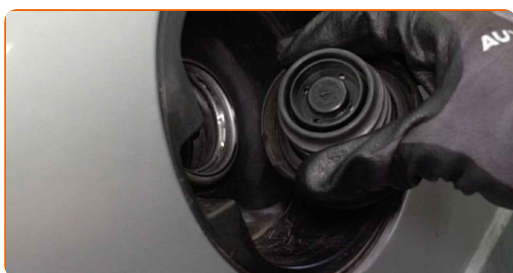

3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.


4 Rengör bränslefilterets monteringsfäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

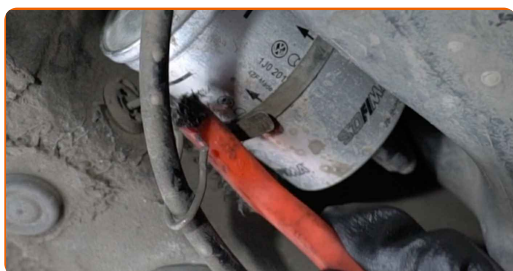


5 Förbered en vätskebehållare.




6 Lossa parkeringsbromsens vajer.

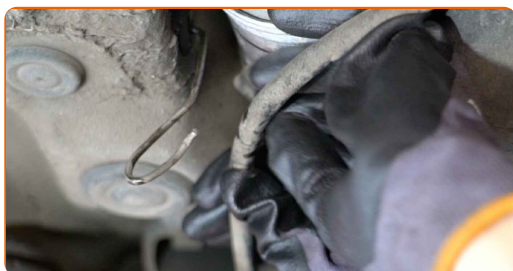

7 Lossa på bränslefiltrets fästen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

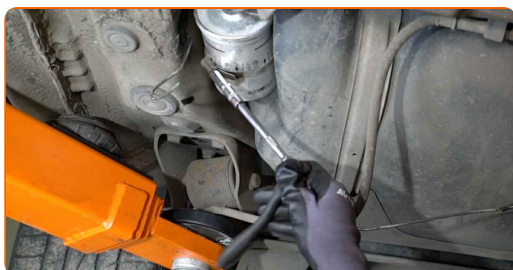


8 Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringsprej.

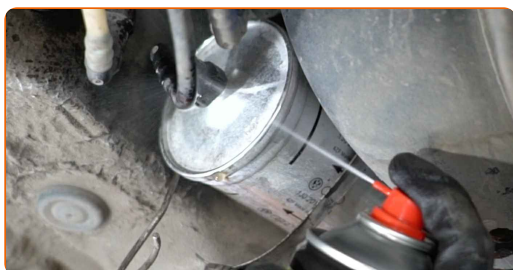

9

Koppla loss bränsleledningarna från bränslefiltret. Använd bränslerörstänger.

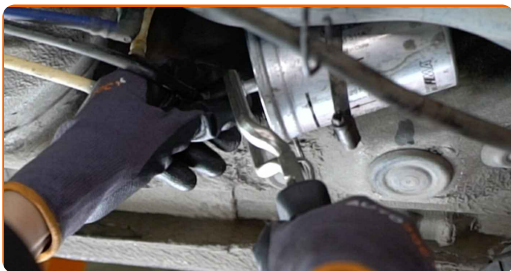


Utbyte: bränslefilter – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


10

Ta bort bränslefiltret.

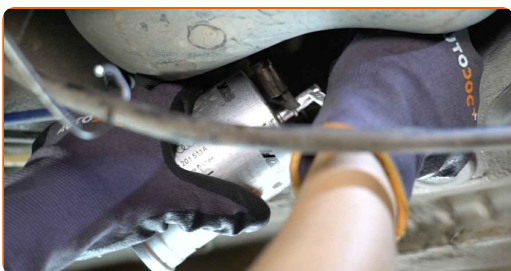

11

Rengör bränsleledningarna. Använd allrengöringsprej.

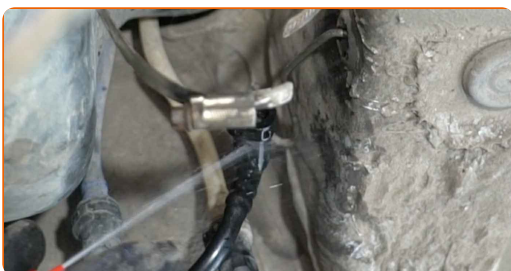

12

Sätt in ett nytt bränslefilter.




AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.


13

Anslut bränsleledningarna till bränslefiltret.

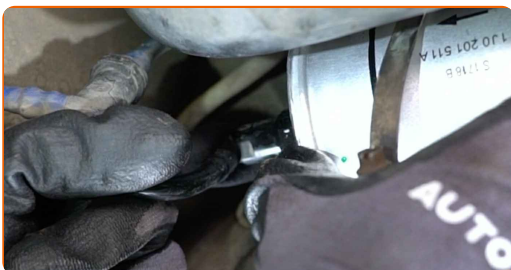


14


Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

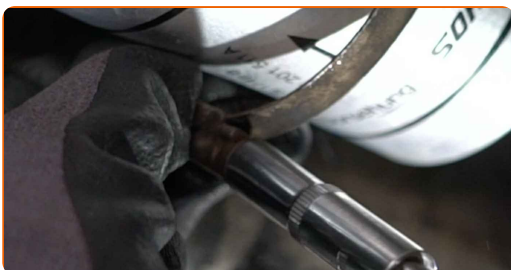

15 Fäst parkeringsbromsens vajer.

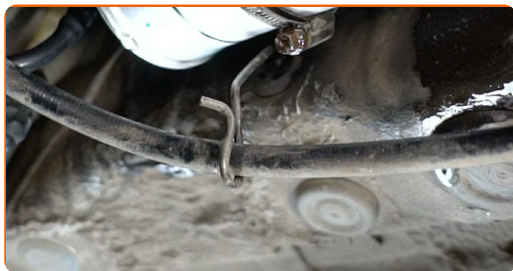


16 Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.

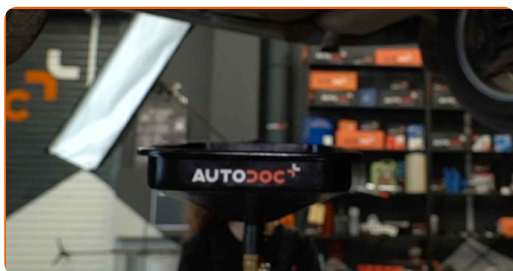


17 Sänk ner bilen.

18 Skruva fast tanklocket.

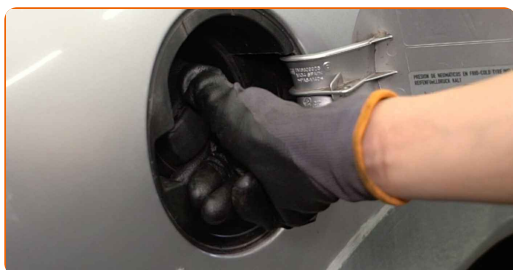

19 Stäng tankluckan.

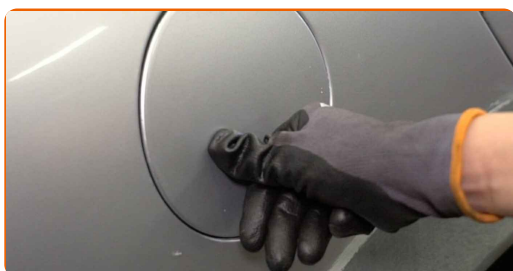

Utbyte: bränslefilter – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Proffsen rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

20

Kör motorn i några minuter.

AUTODOC rekommenderar:

- Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

21

Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Tips från AUTODOCs experter:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.