



Byta kupéfilter på  
**SKODA ROOMSTER (5J)**  
– utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2, SKODA ROOMSTER (5J) 1.4, SKODA ROOMSTER (5J) 1.6, SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UTBYTE: KUPÉFILTER – SKODA ROOMSTER (5J).  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



• Torxbit T20

• Microfiberduk

**Köp verktyg**

Utbyte: kupéfilter – SKODA ROOMSTER (5J). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: KUPÉFILTER – SKODA ROOMSTER (5J). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Flytta bak passagerarsätet helt.



2

Lägg en trasa under kabinfiltret för att skydda de invändiga delarna mot smuts.



**3** Skruva loss handskfackets fästskruvar. Använd Torx T20.



**4** Lirka upp och ta försiktigt loss fästena och ta bort dörrpanelen på passagerarsidan.



**5** Avlägsna handskfacket.



**Utbyte: kupéfilter – SKODA ROOMSTER (5J). Tips från AUTODOCs experter:**


- Var försiktig så inte fästningarna till handskfacket skadat.

**6** Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.



7

Avlägsna kupéfiltret.

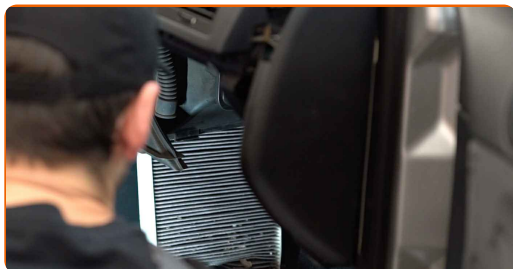


Utbyte: kupéfilter – SKODA ROOMSTER (5J). AUTODOC rekommenderar:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

8


Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.

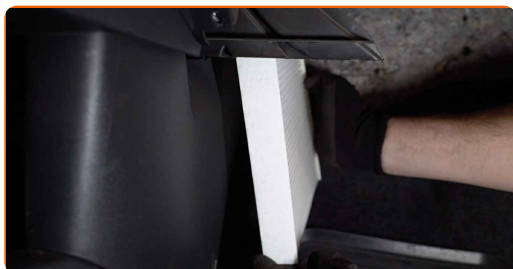

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – SKODA ROOMSTER (5J). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.


**9** Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock.

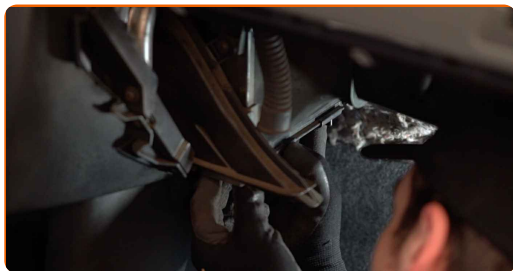

**10** Installera handskfacket.



**11** Montera den invändiga panelen. Sätt fast panelen med hjälp av stift och sätt fast fästena.

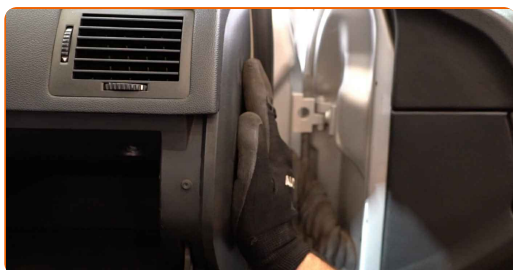

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: kupéfilter – SKODA ROOMSTER (5J). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

- 12 Skruva handskfackets fästsruvar. Använd Torx T20.



- 13 För tillbaka passagerarsätet till dess ursprungsposition.



- 14 Sätt på tändningen.

- 15 Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

- 16 Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.