



Byta motorolja och filter  
på **VW Transporter T4** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE




### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro,  
 VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW  
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW  
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW LT 28-35  
 I Minibuss 2.4 D, VW LT 28-35 I Minibuss 2.4 TD, VW Transporter T4 Minibuss (70B,  
 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C,  
 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H,  
 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW  
 Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Skåpbil  
 (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M,  
 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW LT 28-35 I Skåpbil (281-363) 2.4 D, VW LT 28-35 I Skåpbil  
 (281-363) 2.4 TD, (+ 20)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – VW  
TRANSPORTER T4. VERKTYG DU BEHÖVER:

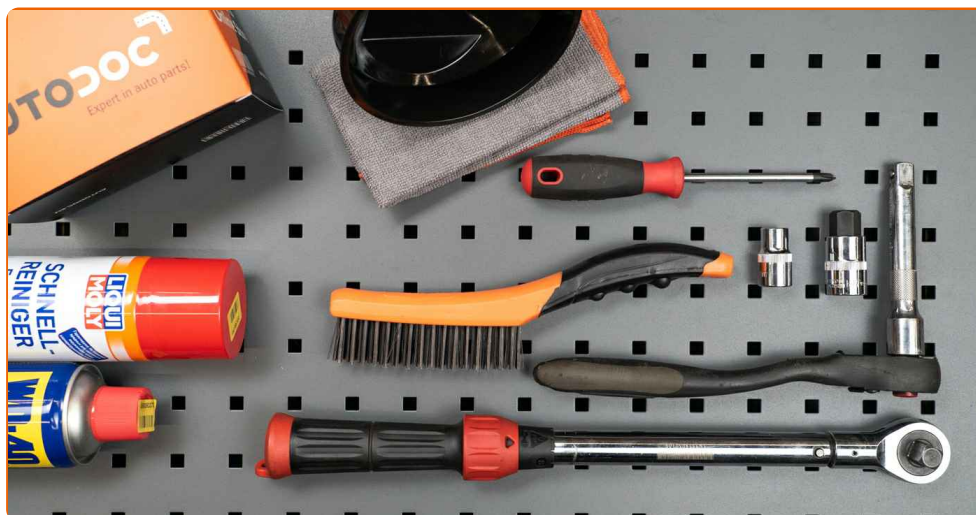

- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.17
- Hylsa nr.32
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Tratt
- Spilloljedunk
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

### AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Transporter T4 – bör göras medan motorn är avstängd.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

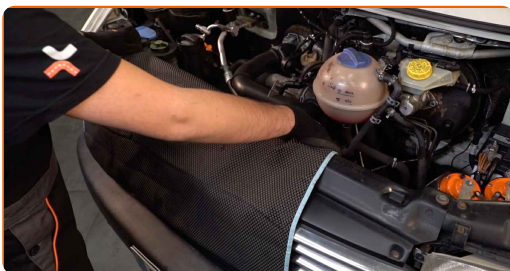

3

Skruva loss olje påfyllningslocket.

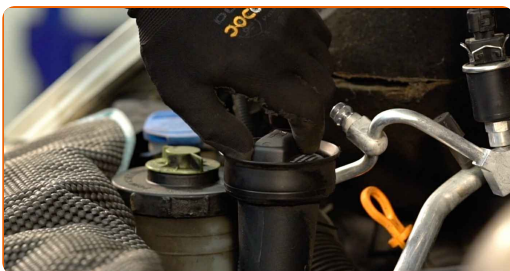

4 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.


Utbyte: motorolja och filter – VW Transporter T4. Proffsen rekommenderar:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.

5 Lossa fästena på oljetrågets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr12.



6 Ta bort locket till oljetråget.

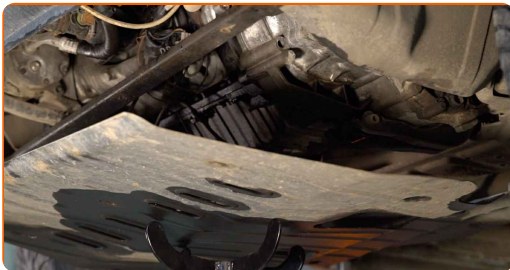


7 Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringsprej.




8

Sätta en spillolja behållare med minst 6 l kapacitet under dränering hålet.

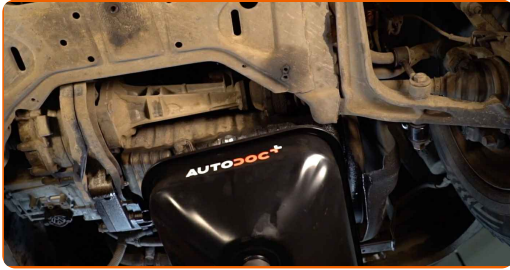


9

Skruva loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

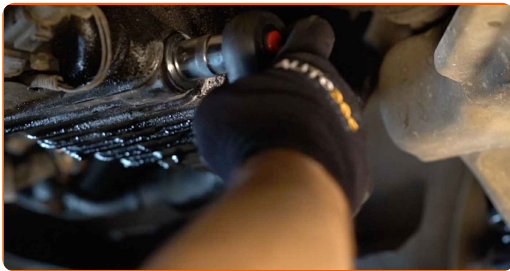

10

Dränera den använda oljan.

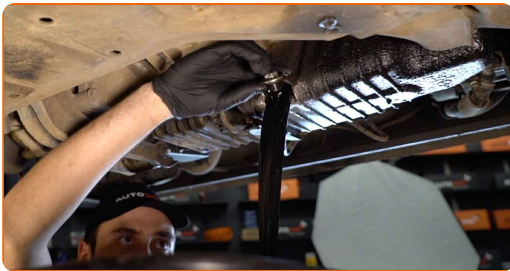

Utbyte: motorolja och filter – VW Transporter T4. Tips från AUTODOCs experter:

- Varning! Oljan kan vara het.

11

Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret.



12

Skruva loss oljefiltret. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en spärrnyckel.



13

Avlägsna oljefiltret. Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.




### Utbyte: motorolja och filter – VW Transporter T4. Tips från AUTODOC:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

14

Rengör oljefilter sätet.

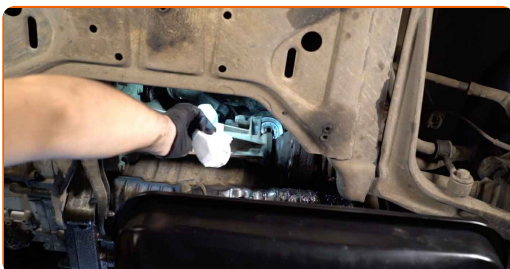

15

Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.




- 16** Skruva fast det nya filtret på sin plats. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.




### AUTODOC rekommenderar:

- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.


- 17** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.

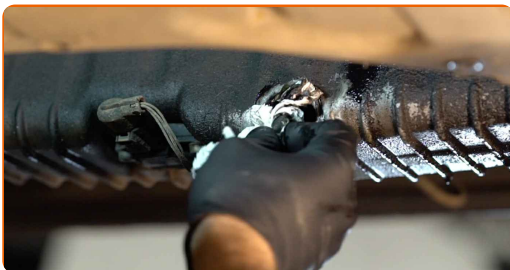

- 18** Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

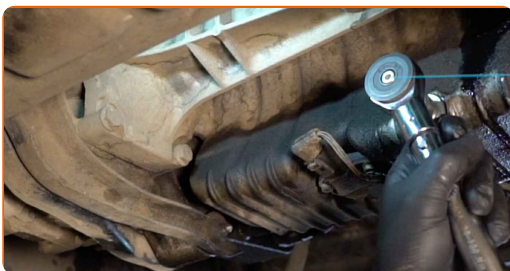

- 19** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringsprej.

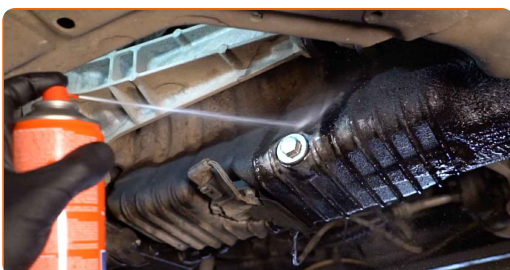



20

Installera om oljetrågets nedre lucka.



21

Dra åt fästelementen på oljetrågets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr12.



22

Sänk bilen.


23

Avlägsna oljepåfyllningslocket. Sätt i tratten.



24

Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 5.5 l.

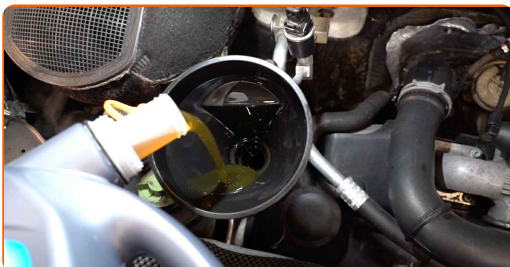

Utbyte: motorolja och filter – VW Transporter T4. Tips:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

25

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.



Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

26

Dra åt olje påfyllningslocket.



27

Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.



28

Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.




### Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.


29

Ta bort skärmskyddet.

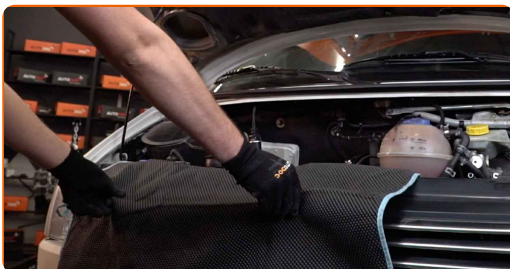

30

Stäng motorhuven.

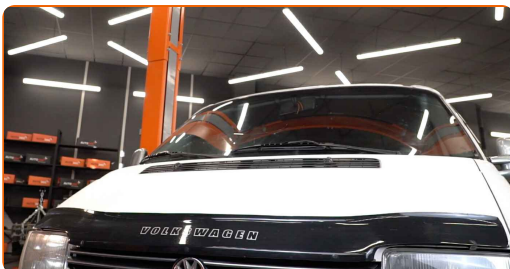

Utbyte: motorolja och filter – VW Transporter T4. AUTODOC rekommenderar:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VW**

**OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR VW TRANSPORTER T4**

**OLJEFILTER FÖR VW: KÖP NU**

**OLJEFILTER FÖR VW TRANSPORTER T4: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.