



Byta kupéfilter på  
**TOYOTA AVENSIS Sedan**  
**(ZRT27, ADT27)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272\_), TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) 1.6 D4-D (WWT270\_), TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (WWT271\_), TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 (ACA33)

### Utbyte: kupéfilter – TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27). Tips från AUTODOC:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27).

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna handskfacket.




2

Lossa spärningen (stroppen) från locket till handskfacket.

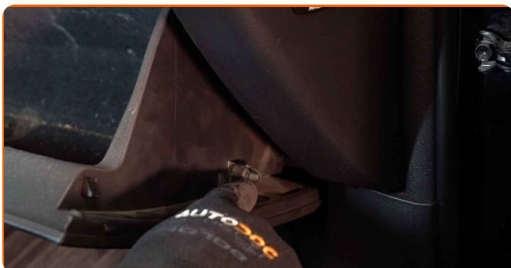

**3** Lossa klämmorna från kupéfiltrets skydd.

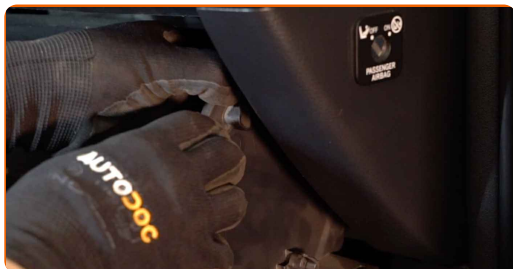

**4** Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: kupéfilter – TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27). För att undvika att skada delen när du tar bort den: använd inte överdriven kraft.


**5** Avlägsna kupéfiltret.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

**6** Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.

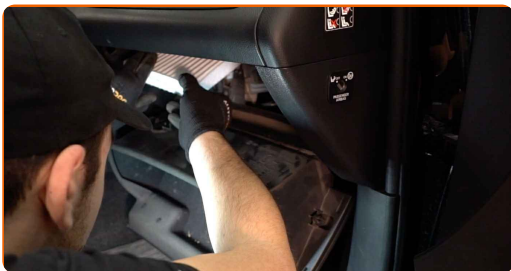


Utbyte: kupéfilter – TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.

**7** Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.




**8** Fästa spärringen (stroppen) vid locket till handskfacket.

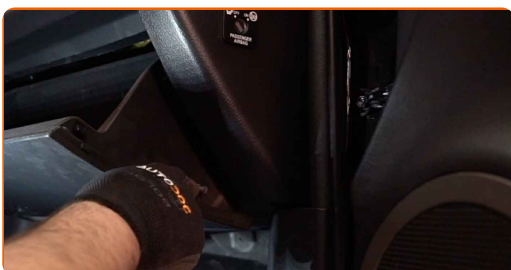

9

Stäng handskfacket.

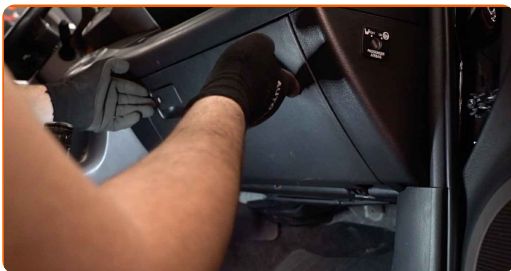

10

Sätt på tändningen.

11

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

12

Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.