



Byta bränslefilter på  
**VOLVO S60 I (P24, 384)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VOLVO S60 I (P24, 384) 2.4, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.4 T, VOLVO S60 I (P24, 384) 4.0 T5, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.4 T AWD, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.0 T, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.4 Bifuel (CNG), VOLVO S60 I (P24, 384) 2.5 R T AWD, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.4 D, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.5 T, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.5 T AWD, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.4 T5, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.3 T5

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VOLVO S60 I (P24, 384).  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.12
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Vätske behållare
- Bränslelednings tång
- Platt Skruvmejsel
- Kofot

**Köp verktyg**

Utbyte: bränslefilter – VOLVO S60 I (P24, 384). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VOLVO S60 I (P24, 384). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

**1** Öppna bränsleluckan.


**2** Öppna tanklocket.

**3** Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

**4** Förbered en vätskebehållare.



**5** Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

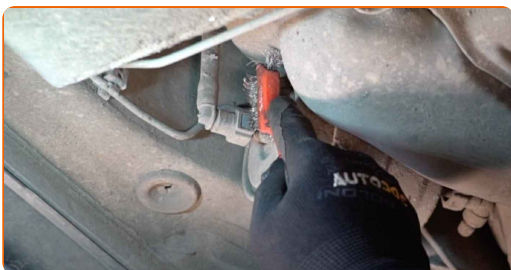


**6** Rengör bränslefilterhållaren. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



**7** Skruva av tryckreglerventilens lock.



**8** Tryck på tryckreglerventilen. Använd en plattmejsel.

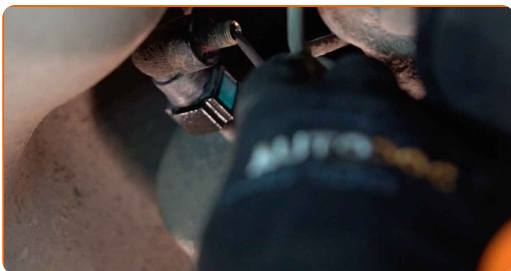

**9** Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset. Använd bränslerörstänger. Använd en kofot.




Utbyte: bränslefilter – VOLVO S60 I (P24, 384). Proffsen rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


10

Skruva loss fästbultarna från bränslefiltrets hållare. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

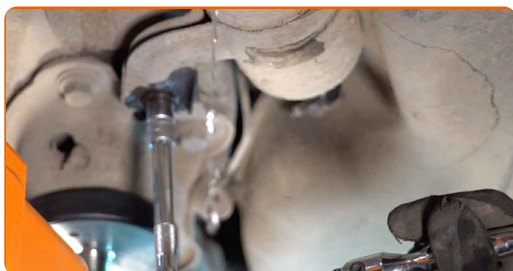


11

Avlägsna luftfiltret ihop med dess hållare.

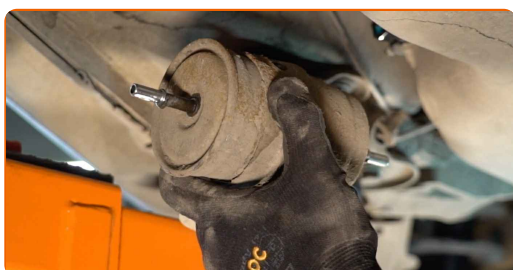

12

Avlägsna bränslefiltret.

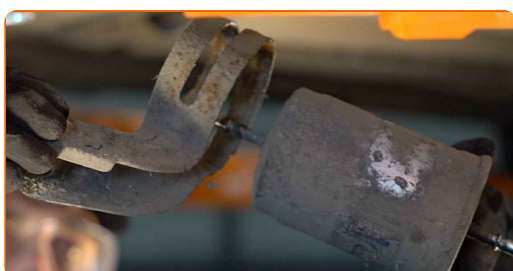

13

Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.

14

Installera det nya bränslefiltret.



**15** Installera det nya bränslefiltret ihop med dess hållare.



**16** Skruva fast fästbultarna på bränslefilterets hållare. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.




Utbyte: bränslefilter – VOLVO S60 I (P24, 384). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

**17** Koppla bränsleledningarna till bränslefiltret och lås fast fästklippen.

**18** Dra åt bränslefilterets fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

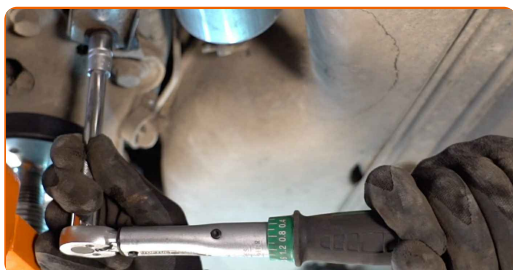

**19** Skruva på tryckreglerventilens lock.

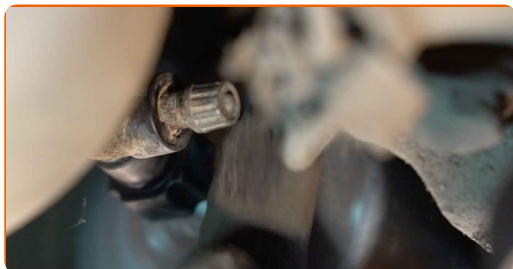

**20** Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.



**21** Sänk bilen.

**22** Skruva fast tanklocket.

**23** Stäng tankluckan.

**Utbyte: bränslefilter – VOLVO S60 I (P24, 384). AUTODOC rekommenderar:**

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

**24** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**25** Stäng av motorn.



Utbyte: bränslefilter – VOLVO S60 I (P24, 384). Tips:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.