



Byta luftfilter på **VW
POLO VIVO Halvkombi** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

ⓘ Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW POLO VIVO Halvkombi 1.6 16V, VW POLO VIVO Halvkombi 1.4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW POLO (9N_) 1.4 16V

UTBYTE: LUFTFILTER – VW POLO VIVO HALVKOMBI.
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

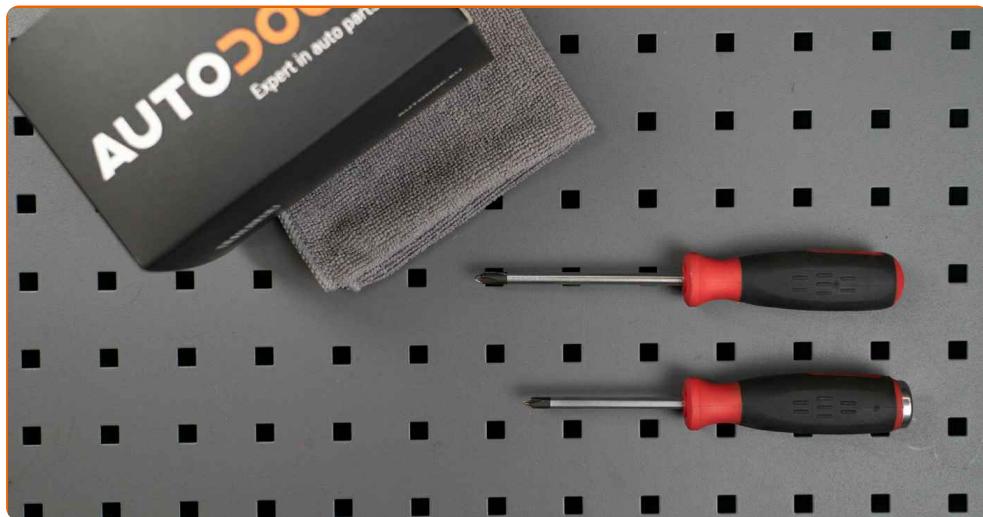

- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd
- Microfiberduk
- Microfiberduk

Köp verktyg

Utbyte: luftfilter – VW POLO VIVO Halvkombi. Tips från AUTODOCs experter:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: LUFTFILTER – VW POLO VIVO HALVKOMBI. TA FÖLJANDE STEG:

1

Öppna motorhuven.

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3

Lossa vevhusventilationens slang från motorhöljet på vänster sida.



4

Avlägsna motorkåpan. Luftfilterhuset är integrerad i motorhuven.



Utbyte: luftfilter – VW POLO VIVO Halvkombi. Tips från AUTODOC:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bégge sidor samtidigt.


5 Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.



6 Lossa fästsprövarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skravmejsel.



7 Ta av filterlocket.

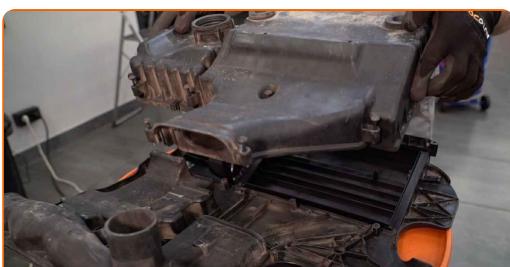

8 Avlägsna filterdelen från filterhuset.



9

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



Utbyte: luftfilter – VW POLO VIVO Halvkombi. Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finns) med en ren trasa.

10

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tight till huset.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – VW POLO VIVO Halvkombi. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

11

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.



12

Skruta i fästsprövkruvorna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skravmejsel.



13

Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.



14

Installera motorkåpan och säkra den. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – VW POLO VIVO Halvkombi. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

15

Fäst vevhusventilationsslangen i motorshöljet till vänster.



16

Ta bort skärmskyddet.

17


Stäng motorhuven.

BRA GJORT!

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

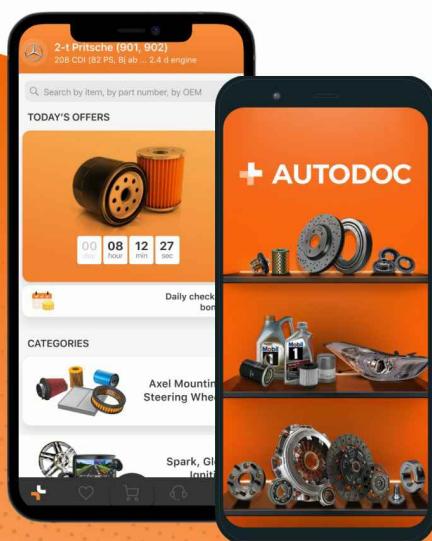

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.