



Byta luftfilter på
Mercedes Vito W638 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Minibuss (W901, W902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Minibuss (W901, W902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Minibuss (W901, W902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Skåpbil (W901, W902) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Flak/Chassi (W901, W902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Skåpbil (W901, W902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flak/Chassi (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Skåpbil (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flak/Chassi (W903) 312 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Skåpbil (W903) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Skåpbil (W901, W902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Flak/Chassi (W901, W902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 312 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 314 2.3, (+ 108)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – MERCEDES VITO W638.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Hylsa nr.7
- Spärnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Kofot
- Microfiberduk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: luftfilter – Mercedes Vito W638. Tips från AUTODOCs experter:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – Mercedes Vito W638 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.



2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

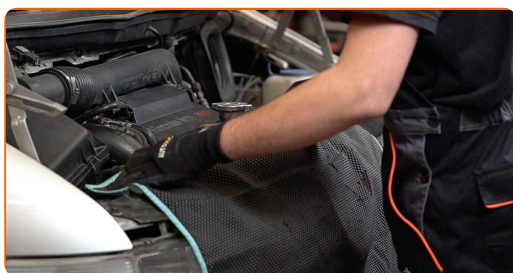

3 Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.




4

Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset. Använd en kofot.




5

Plugga ur luftflödesgivaren.

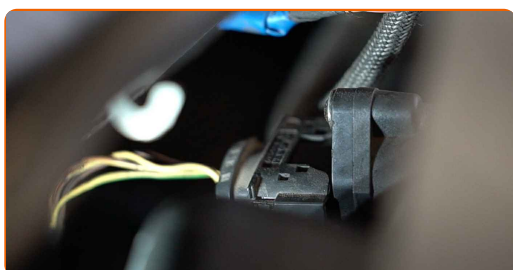


6

Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

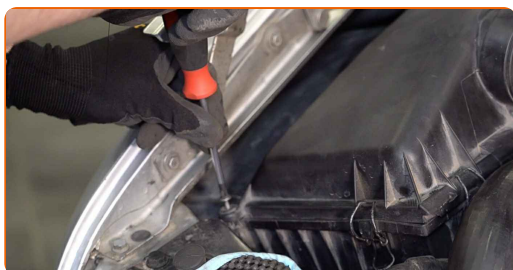


7

Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.

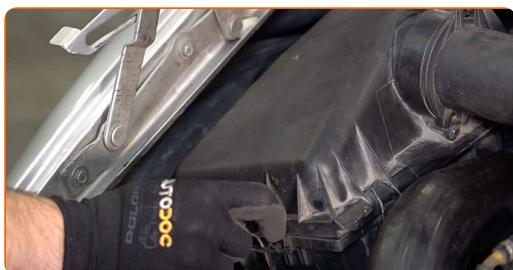


8

Ta av filterlocket.

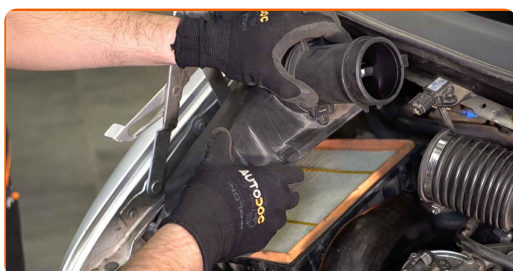


9

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

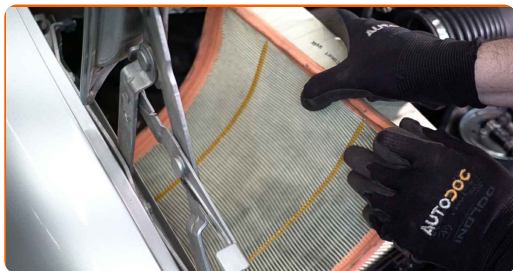

10

Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

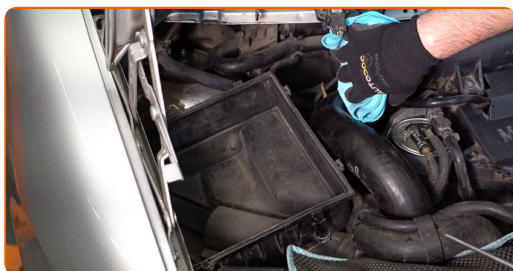

11

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




Utbyte: luftfilter – Mercedes Vito W638. Proffsen rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

12

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

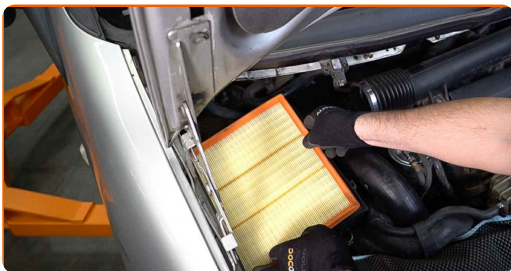


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Mercedes Vito W638. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


13

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

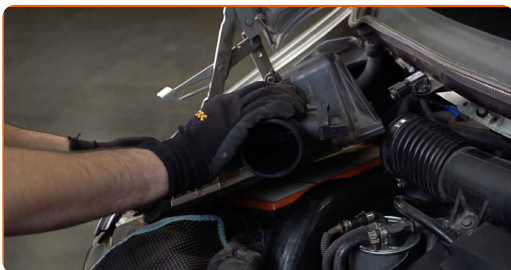

14


Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

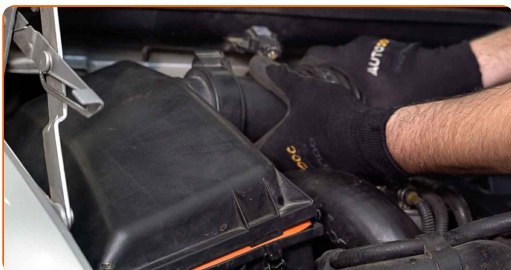


15 Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.




16 Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

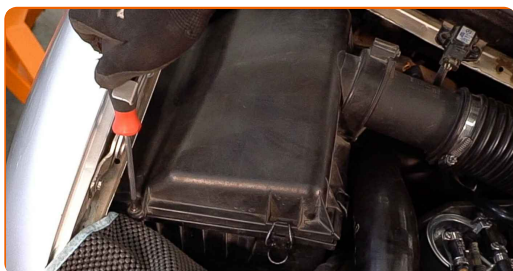


17 Plugga in luftflödesgivaren.

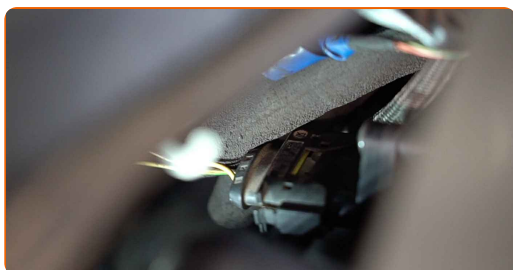

18 Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

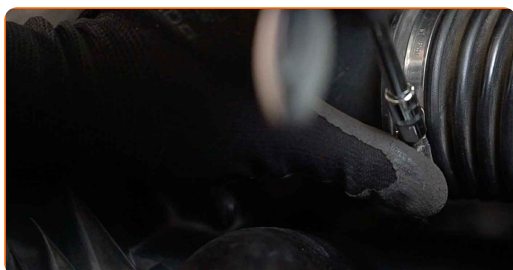


19 Ta bort skärmskyddet.

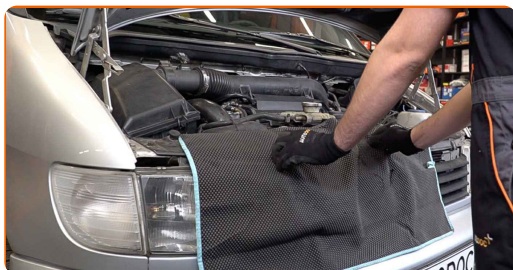

20

Stäng motorhuven.

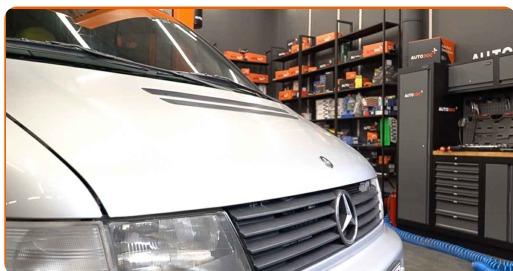**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES VITO W638

LUFTFILTER FÖR MERCEDES: KÖP NU

**LUFTFILTER FÖR MERCEDES VITO W638: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.